


Le fichier ".htaccess"



```
1
2 #DON'T SHOW DIRECTORY LISTINGS
3 Options -Indexes
4
5 #FOLLOW SYMBOLIC LINKS
6 Options +FollowSymLinks
7
8 #SET DEFAULT HANDLER
9 DirectoryIndex index.php index.html index.htm
10
11 RewriteEngine on
12
```

Le **.htaccess** (Hypertext Access) est un fichier de **configuration** qui permet de modifier les paramètres du serveur **Apache** sans avoir à modifier directement ses fichiers de configuration principaux. Il agit sur le **répertoire** où il est placé ainsi que sur tous ses sous-**répertoires**.

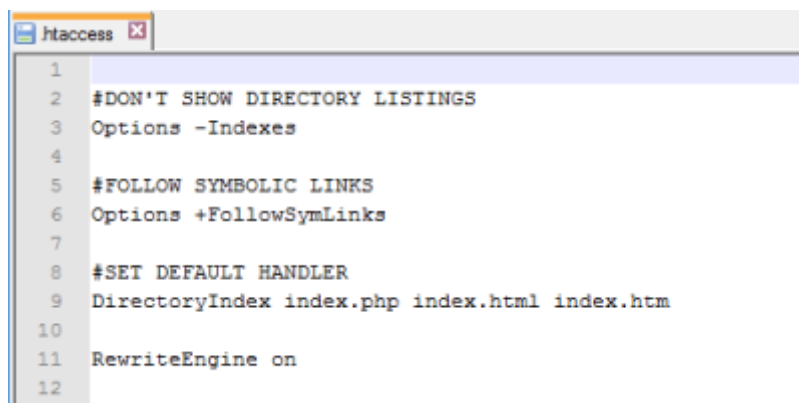

Le fichier **.htaccess** n'est pas l'unique moyen de configurer son serveur WEB, néanmoins c'est la solution si la configuration d'**Apache** n'est pas accessible par exemple pour les hébergements **VPS**.

Créer le fichier .htaccess

Il suffit de créer un fichier nommé ".htaccess" sans extension à la racine du site web.



Le fichier peut-être créer dans un autre répertoire mais la configuration ne prendra effet que sur le repertoire courant et ces sous répertoires et non les dossiers précédents.

Interdire l'accès au fichier

Le fichier doit être impérativement sécuriser car il contient des règles et configurations importantes qui contrôlent le comportement et l'accès à votre site web. Si un pirate informatique y accède, il pourrait:

- Modifier les règles d'accès et d'autorisations, compromettant ainsi la sécurité globale du site.
- Injecter du code malveillant pour rediriger les visiteurs vers des sites malveillants.

- Désactiver des mesures de sécurité existantes, rendant le site vulnérable aux attaques.

Même si le fichier n'est pas disponible en écriture il facilitera le travail de Forensic.

Pour le protéger il faut rajouter ces lignes dans le fichier :

```
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>
```

N'importe quels autres fichiers comme par exemple le info.php peuvent être interdits.

```
<Files info.php>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>
```

Interdire l'affichage du contenu des répertoires

Options -Indexes

Configurer l'en-tête HSTS (Autoriser uniquement HTTPS)

```
<IfModule mod_headers.c>
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000;
includeSubDomains; preload"
</IfModule>
```

- Active HSTS pour votre domaine
- Définit une durée de 1 an (31536000 secondes)
- Inclut les sous-domaines
- Ajoute l'option "preload" pour une sécurité maximale

Configurer redirection de pages

Outils pour créer un .htaccess

<https://websitesetup.org/tools/htaccess-generator/>

From:
<https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/> - Gogo Wiki

Permanent link:
https://www.hugo-mattaliano.fr/wiki/doku.php?id=wiki:web_server:apache2:htaccess&rev=1724319677

Last update: **2024/08/22 11:41**

